
Interlock Hose Flange Fittings

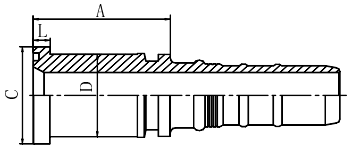

87613

法兰 S系列 / 62系列
FLANGE S SERIES / CODE 62

REF. ISO 12151-3 / SAE J516

代 号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	软 管 HOSE SIZE		尺 寸 DIMENSIONS				O形圈 O-RING *
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	D	L	
87613-20-20Z	1.1/4"	32	20	54	44	10.29	69.8	O222 N90
87613-20-24Z	1.1/4"	40	24	54	44	10.29	74.7	O222 N90
87613-24-20Z	1.1/2"	32	20	63.5	51	12.57	78.8	O225 N90
87613-24-24Z	1.1/2"	40	24	63.5	51	12.57	78.7	O225 N90
87613-32-24Z	2"	40	24	79.4	67	12.57	91.2	O228 N90
87613-32-32Z	2"	50	32	79.4	67	12.57	91	O228 N90

1."* "为丁腈橡胶O形圈，需另外订购。当接头材质为不锈钢时，后缀N90需改为V80，O形圈材质为氟橡胶。
* NBR O-ring need another order. Use V80 replace N90 when the fitting material is stainless steel and the O-ring material is Viton.

2. 芯子材质选项。Material options for nipple.

芯子材质 Nipple material	代号后缀 Part. No. suffix	代号示例 Part No. example
碳钢（默认） Carbon steel (Default)	TZ/WZ	87613-20-20Z
304不锈钢 304 stainless steel	SRT/SRW	87613-20-20SR
316L不锈钢 316L stainless steel	SVT/SVW	87613-20-20SV
316Ti不锈钢 316Ti stainless steel	SYT/SYW	87613-20-20SY

3.碳钢接头耐腐蚀性能选项。 Plating options and performance for carbon steel fittings.

表面处理方式 Plating method	代号后缀 Part. No. suffix	代号示例 Part No. example	耐白锈（小时） White rust (Hours)	耐红锈（小时） Red rust(Hours)
三价铬镀锌（默认）Cr3+ plating (Default)	Z	87613-20-20Z	96	360
Durakote镀锌 Durakote plating	ZD	87613-20-20ZD	360	720
镀锌镍 Zinc-nickel plating	ZN	87613-20-20ZN	1000	-