
# BSPP SWIVEL ADAPTER

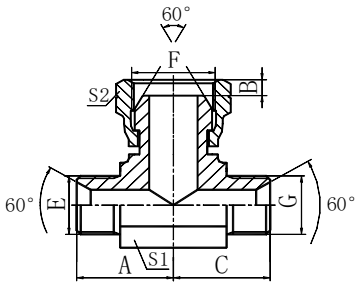


**BB**

英管外螺纹60° 内锥 / 英管内螺纹60° 外锥　分支三通

BSP MALE 60° SEAT / BSP FEMALE 60° CONE　BRANCH TEE

| 代 号 PART NO. | 螺 纹 THREAD | | | | 尺 寸 DIMENSIONS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E | F | G | | A | B | C | S1 | S2 |
| BB-02Z | G1/8"X28 | G1/8"X28 | G1/8"X28 | | 19.8 | 5.5 | 19.8 | 11 | 14 |
| BB-04Z | G1/4"X19 | G1/4"X19 | G1/4"X19 | | 24.5 | 5.5 | 24.5 | 14 | 19 |
| BB-06Z | G3/8"X19 | G3/8"X19 | G3/8"X19 | | 27.5 | 6.3 | 27.5 | 16 | 22 |
| BB-08Z | G1/2"X14 | G1/2"X14 | G1/2"X14 | | 34.5 | 7.5 | 34.5 | 22 | 27 |
| BB-12Z | G3/4"X14 | G3/4"X14 | G3/4"X14 | | 40 | 10.9 | 40 | 27 | 32 |
| BB-16Z | G1"X11 | G1"X11 | G1"X11 | | 46 | 11.7 | 46 | 33 | 41 |
| BB-20Z | G1.1/4"X11 | G1.1/4"X11 | G1.1/4"X11 | | 50.5 | 10.1 | 50.5 | 41 | 50 |
| BB-24Z | G1.1/2"X11 | G1.1/2"X11 | G1.1/2"X11 | | 57.5 | 12.5 | 57.5 | 48 | 55 |
| BB-32Z | G2"X11 | G2"X11 | G2"X11 | | 72.5 | 16.1 | 72.5 | 63 | 70 |

1. 接头材质选项。Material options for connector.

| 接头材质 Connector material | 代号后缀 Part. No. suffix | 代号示例 Part No. example |
|---|---|---|
| 碳钢（默认） Carbon steel (Default) | Z | BB-08Z |
| 304不锈钢 304 stainless steel | SR | BB-08SR |
| 316L不锈钢 316L stainless steel | SV | BB-08SV |
| 316Ti不锈钢 316Ti stainless steel | SY | BB-08SY |

2.碳钢接头耐腐蚀性能选项。 Plating options and performance for carbon steel connectors.

| 表面处理方式 Plating method | 代号后缀 Part. No. suffix | 代号示例 Part No. example | 耐白锈（小时） White rust (Hours) | 耐红锈（小时） Red rust(Hours) |
|---|---|---|---|---|
| 三价铬镀锌（默认） Cr3+ plating (Default) | Z | BB-08Z | 96 | 360 |
| Durakote镀锌 Durakote plating | ZD | BB-08ZD | 360 | 720 |
| 镀锌镍 Zinc-nickel plating | ZN | BB-08ZN | 1000 | - |