
BSPP ADAPTERS

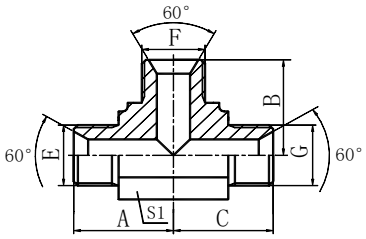

AB

英管外螺纹60°内锥 三通

BSP MALE 60° SEAT TEE

代 号 PART NO.	螺 纹 THREAD					尺 寸 DIMENSIONS			
	E	F	G			A	B	C	S1
AB-02Z	G1/8"X28	G1/8"X28	G1/8"X28			19.8	19.8	19.8	11
AB-04Z	G1/4"X19	G1/4"X19	G1/4"X19			24.5	24.5	24.5	14
AB-04-06-04Z	G1/4"X19	G3/8"X19	G1/4"X19			26.5	27.5	26.5	16
AB-06-04-06Z	G3/8"X19	G1/4"X19	G3/8"X19			27.5	26.5	27.5	16
AB-06Z	G3/8"X19	G3/8"X19	G3/8"X19			27.5	27.5	27.5	16
AB-06-08-06Z	G3/8"X19	G1/2"X14	G3/8"X19			31	34.5	31	22
AB-08-06-08Z	G1/2"X14	G3/8"X19	G1/2"X14			34.5	31	34.5	22
AB-08Z	G1/2"X14	G1/2"X14	G1/2"X14			34.5	34.5	34.5	22
AB-10Z	G5/8"X14	G5/8"X14	G5/8"X14			35	35	35	22
AB-12Z	G3/4"X14	G3/4"X14	G3/4"X14			40	40	40	27
AB-12-16-12Z	G3/4"X14	G1"X11	G3/4"X14			43.5	46	43.5	33
AB-16-12-16Z	G1"X11	G3/4"X14	G1"X11			46	43.5	46	33
AB-16Z	G1"X11	G1"X11	G1"X11			46	46	46	33
AB-20Z	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11	G1.1/4"X11			50.5	50.5	50.5	41
AB-24Z	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11	G1.1/2"X11			57.5	57.5	57.5	48
AB-32Z	G2"X11	G2"X11	G2"X11			72.5	72.5	72.5	63

1. 接头材质选项。Material options for connector.

接头材质 Connector material	代号后缀 Part. No. suffix	代号示例 Part No. example
碳钢（默认） Carbon steel (Default)	Z	AB-08Z
304不锈钢 304 stainless steel	SR	AB-08SR
316L不锈钢 316L stainless steel	SV	AB-08SV
316Ti不锈钢 316Ti stainless steel	SY	AB-08SY

2.碳钢接头耐腐蚀性能选项。 Plating options and performance for carbon steel connectors.

表面处理方式 Plating method	代号后缀 Part. No. suffix	代号示例 Part No. example	耐白锈（小时） White rust (Hours)	耐红锈（小时） Red rust(Hours)
三价铬镀锌（默认） Cr3+ plating (Default)	Z	AB-08Z	96	360
Durakote镀锌 Durakote plating	ZD	AB-08ZD	360	720
镀锌镍 Zinc-nickel plating	ZN	AB-08ZN	1000	-